


SIBAROLL




Qualidade, Precisão e Durabilidade.

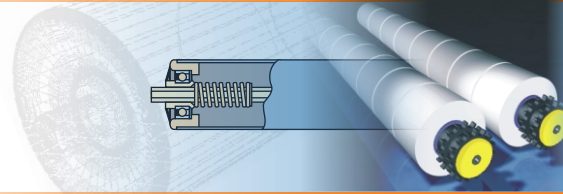

Rua Maria Catarina Comino, 217
Jardim Três Marias - Taboão da Serra-SP
CEP 06790-150
www.sibaroll.com.br
sibaroll@sibaroll.com.br
+55) 11 4701-5153

Série RS 200- ϕ 1" Com Rolamento de giro leve

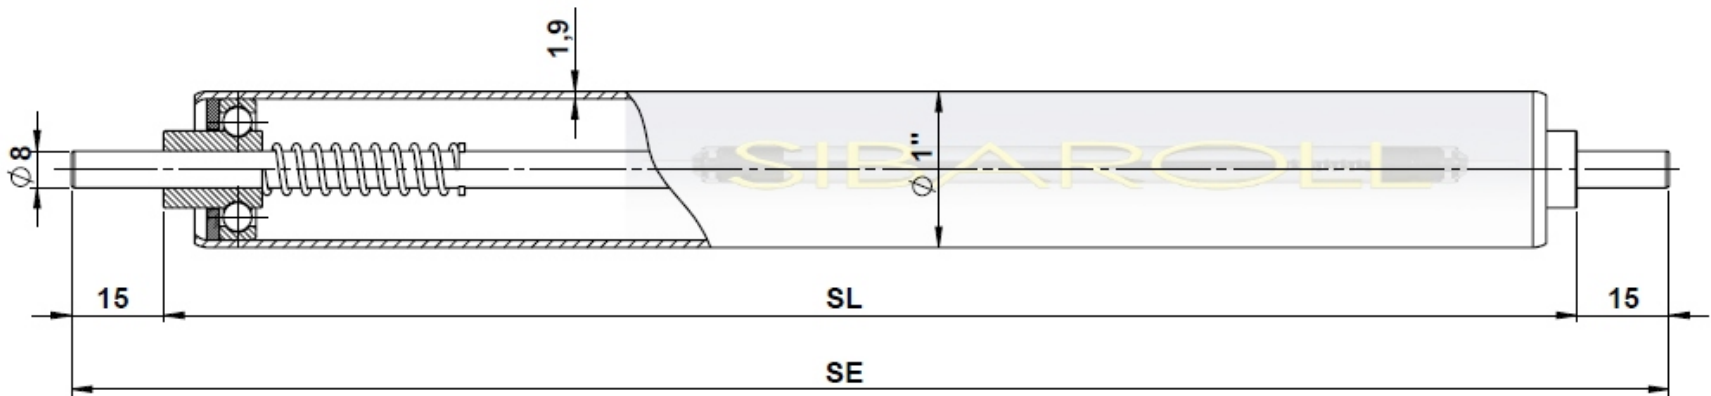

Mancais: Rolamento em Aço temperado e Galvanizado. Fabricação SIBAROLL.

Tubo: Alumínio, Aço galvanizado, Inox ou PVC.

Eixo: Tipo retrátil.
Tipo Rosca interna M5.
Tipo Rosca Externa M8.

Obs:
SL min=100mm com Mola.

Capacidade de carga
SL 500mm=35kg