


SIBAROLL




Qualidade, Precisão e Durabilidade.

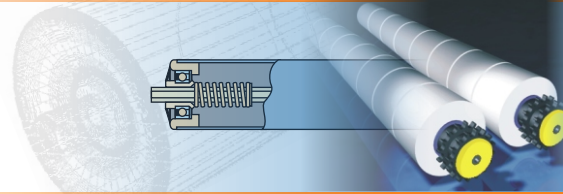

Rua Maria Catarina Comino, 217
Jardim Três Marias - Taboão da Serra-SP
CEP 06790-150
www.sibaroll.com.br
sibaroll@sibaroll.com.br
+55) 11 4701-5153

Série RS 212 Com Eixo Roscado

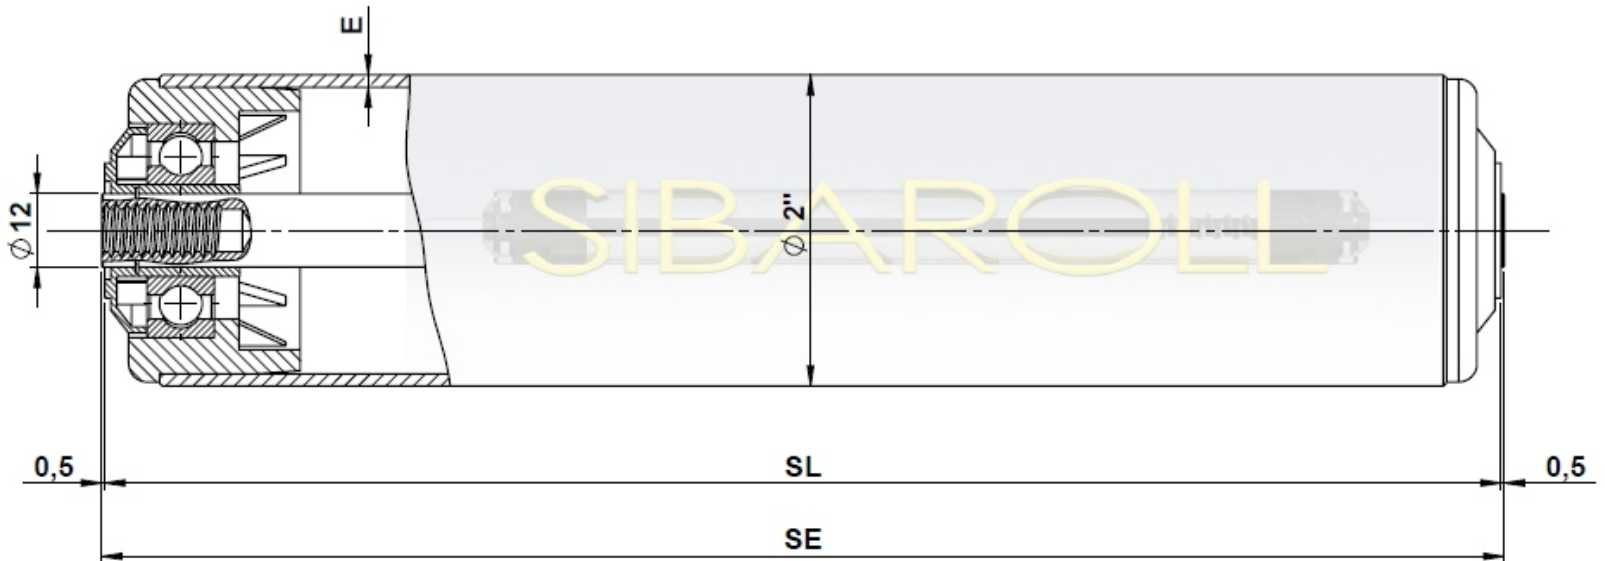

Mancais e tampas em Nylon.

Rolamento: 6202zz.

Tube: Alumínio, Aço galvanizado ou Inox.

Eixo: Tipo Rosca Interna- M6 ou M8

Capacidade de Carga.

E = 1,5 SL 500mm=50kg

E = 2,0 SL 500mm=70kg

E = 2,25 SL 500mm=135kg