


SIBAROLL




Qualidade, Precisão e Durabilidade.

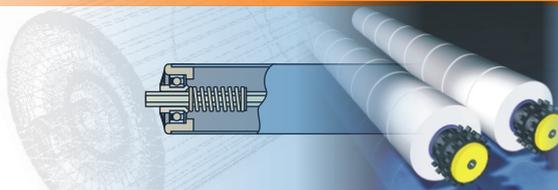

Rua Maria Catarina Comino, 217
Jardim Três Marias - Taboão da Serra-SP
CEP 06790-150
www.sibaroll.com.br
sibaroll@sibaroll.com.br
+[55] 11 4701-5153

Série RS 800 Rolete de Fricção

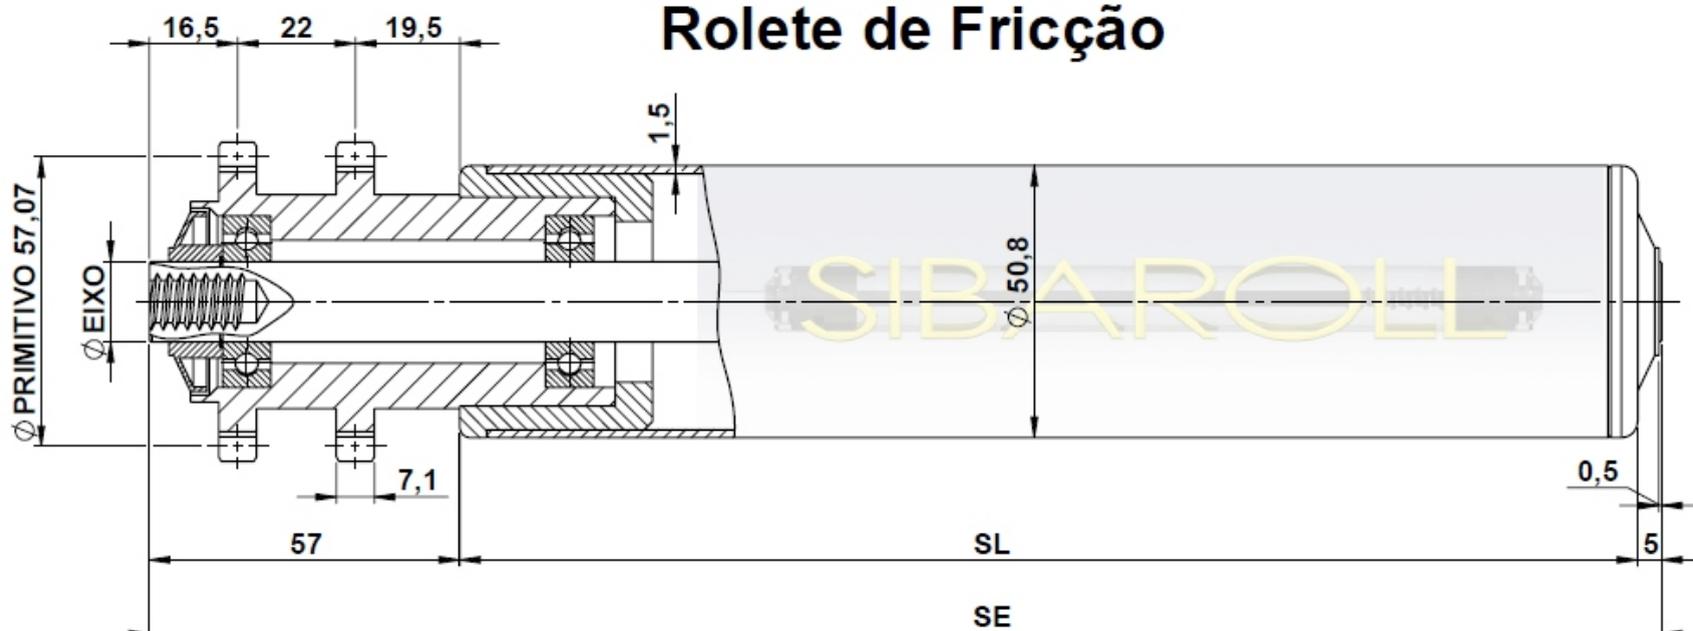

Tubo: Aço galvanizado, Inox, Alumínio e PVC.

Engrenagem: Bi-Simplex em Nylom ou Aço
passo de 1/2" com **Z=14**.

Mancais em Nylon.

Rolamento: 6202zz.

Eixo: $\phi 12\text{mm}$ ou $\phi 15\text{mm}$ em Aço 1020 ou Inox
com rosca interna M8 ou M10.

Capacidade de Carga
SL 500mm=50KG