


SIBAROLL




Qualidade, Precisão e Durabilidade.

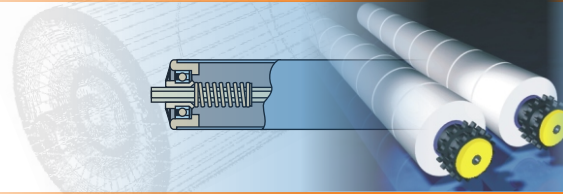

Rua Maria Catarina Comino, 217
Jardim Três Marias - Taboão da Serra-SP
CEP 06790-150
www.sibaroll.com.br
sibaroll@sibaroll.com.br
+[55] 11 4701-5153

Série RS 212 Com Eixo Retrátil

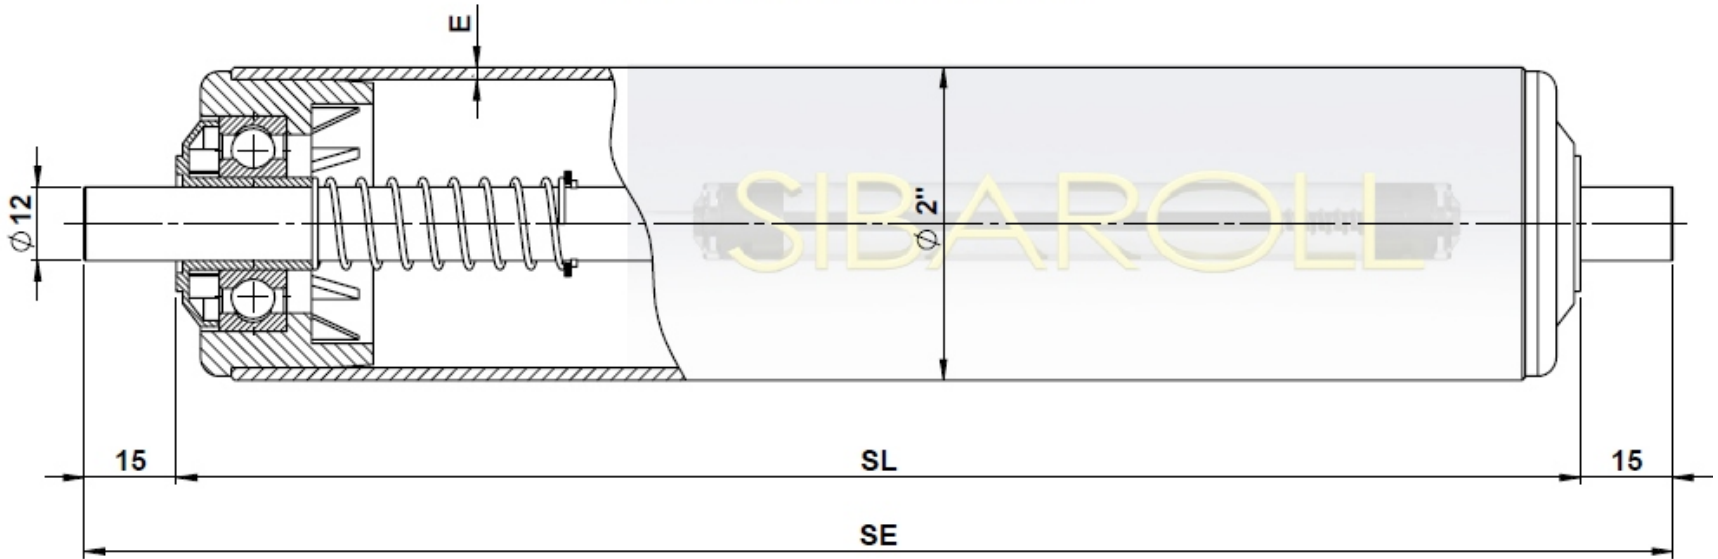

Mancais e tampas em Nylon.

Rolamento: 6202zz.

Tubo: Alumínio, Aço galvanizado ou Inox.

Eixo: Tipo Retrátil.

**Obs:
SL Min=100mm Com Mola.**

Capacidade de Carga.

E = 1,5	SL 500mm=50kg
E = 2,0	SL 500mm=70kg
E = 2,25	SL 500mm=135kg